



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA MIHEȘU DE CÂMPIE
Loc.Miheșu de Câmpie, str.Mihai Eminescu, nr.4, Jud..Mures,
Tel./Fax 0265420313, cod postal 547420, email mihesu@cjmures.ro



HOTĂRÂRE

Nr.20/29.03.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în sat Răzoare, Comuna Miheșu de Câmpie, Județul Mureș"

Consiliul local al comunei Miheșu de Câmpie s-a întrunit în ședință ordinară în data de 29.03.2019 în prezența a 8 consilieri locali din cei 11 consilieri în funcție.

Văzând Expunerea de motive nr. 1738 din 27.03.2019, întocmită de către Primarul Comunei Miheșu de Câmpie și Raportul de specialitate nr. 1739 din 27.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în sat Răzoare, Comuna Miheșu de Câmpie, Județul Mureș", precum și rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate,

Luând în considerare prevederile:

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

Analizând Documentația tehnică și indicatorii economici ai proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în sat Răzoare, Comuna Miheșu de Câmpie, Județul Mureș"

Văzând prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b", alin. (4), lit. "d", art. 115, alin. (1), lit. "b" coroborate cu prevederile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai investiției "Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în sat Răzoare, Comuna Miheșu de Câmpie, Județul Mureș", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

- Valoare totală a proiectului, inclusiv TVA – 8.425.639,49 lei;
- Construcții – Montaj (C + M) inclusiv TVA 7.432.484,24 lei

Art.2 Cheltuielile privind realizarea Obiectivului de investiții precizat la art.1 se vor suporta din veniturile bugetului local al Comunei Miheșu de Câmpie, de la bugetul de stat prin programele guvernamentale, fonduri externe nerambursabile sau din alte surse legal constituite.

Art.3. Executarea lucrărilor se va realiza etapizat, în funcție de alocările financiare existente.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Miheșu de Câmpie, prin compartimentele de specialitate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Mureș,

Primarului Comunei Miheșu de Câmpie, compartimentelor de specialitate.

Spre afișare.

Art.6. Prezenta hotărâre este adoptată cu 8 voturi, pentru, 0 voturi, împotriva,, și 0 voturi „abținere”.

Presedinte de sedință,

Costinaș Cristian-Gabriel



Contrasemnează,

Secretar Vamoș Ileana-Adriana

Anexa la HCL nr: 20/29.03.2019

DEVIZ GENERAL				
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:				
„Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în sat Razoare, județul Mureș” - 4 km				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
3	4	5		
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	6,000.00	1,140.00	7,140.00
3.1.1	Studii de teren	6,000.00	1,140.00	7,140.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.3	Expertiză tehnică	2,500.00	475.00	2,975.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	205,086.20	38,966.38	244,052.57
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții	36,450.00	6,925.50	43,375.50
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	25,000.00	4,750.00	29,750.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	133,636.20	25,390.88	159,027.07
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	25,000.00	4,750.00	29,750.00
3.7	Consultanță	65,000.00	12,350.00	77,350.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	65,000.00	12,350.00	77,350.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	112,424.13	21,360.58	133,784.72
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	18,737.36	3,560.10	22,297.45
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	8,737.36	1,660.10	10,397.45
3.8.2	Dirigentie de șantier	93,686.78	17,800.49	111,487.26
TOTAL CAPITOL 3		426,010.33	80,941.96	506,952.29
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	6,230,785.08	1,183,849.16	7,414,634.24
4.2	Montare utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		6,230,785.08	1,183,849.16	7,414,634.24
Capitolul 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	15,000.00	2,850.00	17,850.00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	15,000.00	2,850.00	17,850.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comision, taxe, cote, costul creditului	68,703.64	0.00	68,703.64
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții	31,228.93	0.00	31,228.93
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	6,245.79	0.00	6,245.79
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	31,228.93	0.00	31,228.93
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conform și autorizația de construire/ desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	332,839.77	63,239.56	396,079.33
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		416,543.41	66,089.56	482,632.96
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	18,000.00	3,420.00	21,420.00
TOTAL CAPITOL 6		18,000.00	3,420.00	21,420.00
TOTAL GENERAL		7,091,338.81	1,334,300.68	8,425,639.49
din care C+ M		6,245,785.08	1,186,699.16	7,432,484.24

Data: 26.03.2019

Beneficiar/Investitor
Comuna Mihesu de Campie

Președinte de Ședință
[Signature]

Proiectant,
SC MVS PROCONS SRL
Ing. Ilie Oana



DEVIZUL OBIECTULUI

Obiectiv: „Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, judetul Mures” - 4 km
 Obiect: Strada Liviu Rebreanu

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	5	6
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	Terasamente, sistematizarea pe verticala si amenajari exterioare			
4.1.2	Drum(parte carosabila; acostamente si elemente de scurgerea apelor)	87,991.288	16,718.345	104,709.633
4.1.3	Arhitectura	704,651.991	133,883.878	838,535.869
4.1.4	Instalatii			
TOTAL I - subcap. 4.1				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
TOTAL II - subcap. 4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functinale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functinale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		792,643.279	150,602.223	943,245.502

Intocmit:
Ing. Ilie Olar



DEVIZUL OBIECTULUI

Obiectiv: „Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Judetul Mures”- 4 km
 Obiect: Strada 9 Mai

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare
		(fara TVA)		(cu TVA)
1	2	lei	lei	lei
		3	4	5
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	Terasamente, sistematizarea pe verticala si amenajari exterioare			
4.1.2	Drum(parte carosabila; acostamente si elemente de scurgerea apelor)	32,216.103	6,121.060	38,337.163
4.1.3	Arhitectura	266,525.032	50,639.756	317,164.788
4.1.4	Instalatii			
TOTAL I - subcap. 4.1				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
TOTAL II - subcap. 4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functinale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functinale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		298,741.135	56,760.816	355,501.951

Intocmit:
Ing. Ilie Olar



DEVIZUL OBIECTULUI

Obiectiv: „Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, judetul Mures”- 4 km
 Obiect: Strada Viilor

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	5	6
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	Terasamente, sistematizarea pe verticala si amenajari exterioare			
4.1.2	Drum(parte carosabila; acostamente si elemente de scurgerea apelor)	105,848.896	20,111.290	125,960.186
4.1.3	Arhitectura	932,926.750	177,256.083	1,110,182.833
4.1.4	Instalatii			
TOTAL I - subcap. 4.1				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
TOTAL II - subcap. 4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		1,038,775.646	197,367.373	1,236,143.019

Intocmit:
 Ing. Ilie Olar



DEVIZUL OBIECTULUI

Obiectiv: „Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, judetul Mures”- 4 km
 Obiect: Strada Valea Bochii

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuleli	Valoare	TVA	Valoare
		(fara TVA)		(cu TVA)
1	2	lei	lei	lei
3	5	6		
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	Terasamente, sistematizarea pe verticala si amenajari exterioare	75,643.857	14,372.333	90,016.190
4.1.2	Drum(parte carosabila; acostamente si elemente de scurgerea apelor)	572,674.724	108,808.198	681,482.922
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
TOTAL I - subcap. 4.1				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
TOTAL II - subcap. 4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functinale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functinale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		648,318.581	123,180.530	771,499.111

Intocmit:
Ing. Ilie Olar



DEVIZUL OBIECTULUI

Obiectiv: „Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Judetul Mures” - 4 km
 Obiect: Strada 22 Decembrie

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	5	6
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si Instalatii			
4.1.1	Terasamente, sistematizarea pe verticala si amenajari exterioare	72,999.352	13,869.877	86,869.229
4.1.2	Drum(parte carosabila; acostamente si elemente de scurgerea apelor)	605,449.979	115,035.496	720,485.475
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
TOTAL I - subcap. 4.1				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
TOTAL II - subcap. 4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		678,449.331	128,905.373	807,354.704

Intocmit:
 Ing. Ilie Olar




DEVIZUL OBIECTULUI

**Obiectiv: „Imbunatatirea Infrastructurii rutiere in sat Razoare, judetul Mures”- 4 km
Obiect: Strada Fantana Popii**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare
		(fara TVA)	lei	(cu TVA)
1	2	3	5	6
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	Terasamente, sistematizarea pe verticala si amenajari exterioare	177,585.670	33,741.277	211,326.947
4.1.2	Drum (parte carosabila; acostamente si elemente de scurgerea apelor)	1,379,918.889	262,184.589	1,642,103.478
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
TOTAL I - subcap. 4.1				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
TOTAL II - subcap. 4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		1,557,504.559	295,925.866	1,853,430.425

Intocmit:
Ing. Ilie Olar

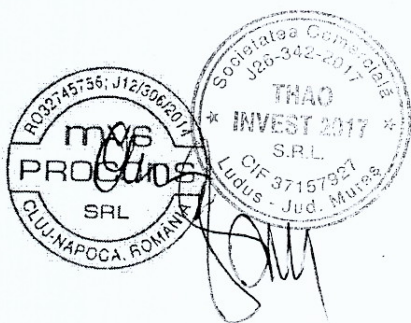

DEVIZUL OBIECTULUI

Obiectiv: „Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, judetul Mures”- 4 km
 Obiect: Strada Mihai Voda

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	5	6
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	Terasamente, sistematizarea pe verticala si amenajari exterioare			
4.1.2	Drum(parte carosabila; acostamente si elemente de scurgerea apelor)	129,055.067	24,520.463	153,575.530
4.1.3	Arhitectura	1,087,297.478	206,586.521	1,293,883.999
4.1.4	Instalatii			
TOTAL I - subcap. 4.1				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
TOTAL II - subcap. 4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functinale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functinale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		1,216,352.545	231,106.984	1,447,459.529


Intocmit:
 Ing. Ilie Olar



Obiectivul: Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, comuna Mihesu de Campie- 4 km DALI-revizuit 20.03.2019

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	11,078						
1.1.2	TSA07XC	Sap. man. pamant, spatii intinse la deblee la canale deschise etc. in teren tare	metru cub	276.951						
1.1.3	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist = 10 km	tona	2 492,568						
1.1.4	TSE06A1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dnti nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu nului compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant necoeziv	100 mp	27,695						
Total manopera (ore)										
Total greutate materiale (tone)										
Cheltuieli directe										
Total Devis fara TVA										
Obiectivul: Strada Liviu Rebreanu										
Devisul: Fundatii din balast										
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1.2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	1 031,300						
1.2.2	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	2 298,467						



Total manopera (ore)									
Total greutate materiale (tone)									
Cheltuieli directe									
Total Deviz fara TVA									

Obiectul: Strada Liviu Rebreanu
 Devizul: Strat de piatra sparta

SECTIUNEA TEHNICA									
Capitolul de lucrari									
Nr	Simbol	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utiliaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1.3.1	DA12A1	mc	466,430						
1.3.2	TRA01A40	tona	1 102,399						
Total manopera (ore)									
Total greutate materiale (tone)									

Cheltuieli directe									
Total Deviz fara TVA									

Obiectul: Strada Liviu Rebreanu
 Devizul: Strat de legatura

SECTIUNEA TEHNICA									
Capitolul de lucrari									
Nr	Simbol	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utiliaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1.4.1	DB01B1	mp	2 260,000						
1.4.2	DB02B1	100 mp	45,190						
1.4.2.1	2001B504	to	6,327						
1.4.3	TRA05A40	tona	6,327						
1.4.4	DB14B1	tona	325,370						



1.4.4.1	20018325	Mechanica;	to	326.346								
1.4.5	TRA01A40	Mixtura asfaltica tip B4D20	tona	326.346								
		Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 40 km.										

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Cheieii directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Strada Liviu Rebreanu

Devizul: Strat de uzura

SECTIUNEA TEHNICA

Nr	Symbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1.5.1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaie din piatra bitumata, executata cu peria mecanica;	mp	2.260,000						
1.5.2	DB02A1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum flenziat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	mp	45,190						
1.5.2.1	20018304	Bitum pentru drumuri lichid nr 1447	to	4,519						
1.5.3	TRA05A40	Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 40	tona	4,519						
1.5.4	DB20E1	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare mecanica	mp	2.260,000						
1.5.4.1	20018326	Mixtura asfaltica BA 18	to	216,960						
1.5.5	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 40 km.	tona	216,960						


Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Cheieii directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Strada Liviu Rebreanu



Devizul: Reprofilare santuri din pamant

Nr		Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1.6.1	TsA12XA		Saptatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor teren usor santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	382.500						
1.6.2	TRA01A10 P		Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta (dist.=10 km	tona	688.500						
Total manopera (ore)											
Total greutate materiale (tone)											

Cheltuieli directe		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Deviz fara TVA						

Obiectul: Strada Liviu Rebreanu
Devizul: Podet tubular cu diam. D=400mm

Nr		Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1.7.1	TSC04G1		Saptatura mecanica cu excavator pe senile de 0.7-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	1,105						
1.7.2	TRA01A10 P		Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta (dist.=10 km	tona	200,000						
1.7.3	DA06A1		Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	16,800						
1.7.4	TRA01A40		Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	37,440						
1.7.5	ACC09C1		Montare tub circ. beton armat I2,5m dn 400	m	42,500						
1.7.5.1	B418821		Tub aduc. beton armat d = 400 l = 2.5	buc	17,170						
1.7.6	TRA01A30		Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 30 km.	tona	11,340						
1.7.7	PC02A1		Cofraje pentru beton elevaltie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu supratate plane	mp	15,000						
1.7.8	PB09B1		Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere pompa	mc	1,800						
1.7.8.1	2100985		Beton de ciment C35/45 stas 3922	mc	1,814						
1.7.9	TRA05A40		Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist. de 40	tona	4,320						
1.7.10	DA12A1		Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,	mc	10,000						



1.7.11	TRA01A40	cu asternere mecanica executate cu impanare si innoiroire; Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 40 km.	tona	24,000																
--------	----------	--	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Deviz fara TVA					

Obiectul: Strada Liviu Rebreanu
Devizul: Marcaje si indicatoare rutiere


SECTIUNEA FINACIARA											
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)	
1.8.1	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de silica;	km	1,020							
1.8.2	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din: metal, confectionati industrial;	buc	6,000							
1.8.2.1	2100957	Beton de ciment B 200 clas 3622	mc	0,600							
1.8.2.2	6301793	Stalp metalic confectionat industrial	buc	6,000							
1.8.3	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. = 10km	tona	1,440							
1.8.4	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe: un stalp gata plantat	buc	6,000							
1.8.4.1	7101358	Indicador circulatie rutiera, cerc D = 800 mm (73 s 1948)	buc	6,000							

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Deviz fara TVA					

Obiectul: Strada 9 Mai
Devizul: Terasamente

SECTIUNEA FINACIARA											
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)	



2.1.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catig 2	100 mc	4,056								
2.1.2	TSA01XC	Sap. man. pamant, spatii intinse la deblee la canale deschise etc. in teren tare	metru cub	101,399								
2.1.3	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	912,600								
2.1.4	TSE06A1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in: pamant necoeziv	100 mp	10,140								
Total manopera (ore)												
Total greutate materiale (tone)												

Cheltuieli directe		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Deviz fara TVA						

Obiectul: Strada 9 Mai
Devizul: Fundatii din balast

SECTIUNEA TEHNICA										
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Camitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
2.2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigetiva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	375,600						
2.2.2	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	837,097						
Total manopera (ore)										
Total greutate materiale (tone)										

Cheltuieli directe		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Deviz fara TVA						

Obiectul: Strada 9 Mai
Devizul: Strat de piatra sparta

SECTIUNEA FINANCIARA									



Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
2.3.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoire;	mc	172,100						
2.3.2	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	406,757						
Total manopera (ore)										
Total greutate materiale (tone)										


Cheftuile directe										
			Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total			
Total Deviz fara TVA										

Obiectul: Strada 9 Mai

Devizul: Strat de legatura

SECTIUNEA TEHNICA										
Capitolul de lucrari										
Nr	Simbol		UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
2.4.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminose a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	814,000						
2.4.2	DB02B1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum la straturile din impietruiri macadam sau pavaje din piatra;	100 mp	16,280						
2.4.2.1	20018304	Bitum pentru drumuri lichid nr 1447	to	2,279						
2.4.3	TRA05A40	Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic. speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 40 km;	tona	2,279						
2.4.4	DB14B1	Strat de baza din mixtura asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	117,220						
2.4.4.1	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD20	to	117,572						
2.4.5	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	117,572						
Total manopera (ore)										
Total greutate materiale (tone)										

Cheftuile directe										
			Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total			
Total Deviz fara TVA										



Obiectul: Strada 9 Mai
Devizul: Strat de uzura

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utiliaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
2.5.1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	814,000						
2.5.2	DB02A1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100 mp	16,280						
2.5.2.1	20018304	Bitum pentru drumuri lichid nr 1447	to	1,628						
2.5.3	TRA05A40	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 40	tona	1,628						
2.5.4	DB20E1	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	814,000						
2.5.4.1	20018326	Mixtura asfaltica BA 16	to	78,144						
2.5.5	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	78,144						
Total manopera (ore)										
Total greutate materiale (tone)										

Cheltuieli directe

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Strada 9 Mai

Devizul: Reprofilare santuri din pamant

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utiliaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
2.6.1	TsA12XA	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor teren usor santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	150,000						
2.6.2	TRA01A10 p	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	270,000						
Total manopera (ore)										
Total greutate materiale (tone)										



Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Deviz fara TVA					

Obiectul: Strada 9 Mai

Devizul: Podet tubular cu diam. D=400mm

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
2.7.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,650						
2.7.2	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	117,000						
2.7.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigetiva si anticapilara, cu asternere manuala.	mc	12,600						
2.7.4	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	28,080						
2.7.5	ACC09C1	Montare tub circ. beton armat 12,5m dn 400	m	30,000						
2.7.5.1	6418621	Tubeduct. beton armat d = 400 l = 2,5	buc	12,120						
2.7.6	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	8,000						
2.7.7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevate si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu supratete plane	mp	10,000						
2.7.8	PB09B1	Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiera pompa	mc	1,350						
2.7.8.1	2100995	Beton de ciment C35/45 stas 3622	mc	1,361						
2.7.9	TRA05A40	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 40	tona	3,240						
2.7.10	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoaire;	mc	7,500						
2.7.11	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 40 km.	tona	17,730						

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Deviz fara TVA					

Obiectul: Strada 9 Mai

Devizut: Marcaje si indicatoare rutiere

Nr		Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
2.8.1	DF16A1		Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticla;	km	0,400						
2.8.2	DF18A1		Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din: metal, confectionati industrial;	buc	1,000						
2.8.2.1	2100957		Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	0,100						
2.8.2.2	6301793		Stalp metallic confectionat industrial	buc	1,000						
2.8.3	TRA06A10		Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	0,240						
2.8.4	DF19A1		Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	1,000						
2.8.4.1	7101358		Indicator circul.tbi.ot+folir. cerc D = 600 mm 173 31848	buc	1,000						
Total manopera (ore)											
Total greutate materiale (tone)											

Cheltuieli directe		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Deviz fara TVA						

Obiectul: Strada Viilor
Devizul: Terasamente

Nr		Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
3.1.1	TSC02D1		Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc cu comanda hidraulica in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	13,325						
3.1.2	TSA01XC		Sap. man. pamant, spatii intinse la deblee la canale deschise etc. in teren tare	metru cub	333,162						
3.1.3	TRA01A10 P		Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	2 998,458						
3.1.4	TSE06A1		Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dri nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t.in. pamant necoeziv	100 mp	33,316						



Total manopera (ore)									
Total greutate materiale (tone)									
Cheltuieli directe		Material	Manopera	Utiliaj	Transport	Total			

Total Deviz fara TVA									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obiectul: Strada Villor
Devizul: Fundatii din balast

SECTIUNEA TEHNICA									
SECTIUNEA FINANCIARA									
Nr	Simbol	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utiliaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
3.2.1	DA06B1	mc	1 251,170						
		Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica.							
3.2.2	TRA01A40	tona	2 788,483						
		Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.							

Total manopera (ore)									
Total greutate materiale (tone)									

Cheltuieli directe		Material	Manopera	Utiliaj	Transport	Total			
--------------------	--	----------	----------	---------	-----------	-------	--	--	--


Total Deviz fara TVA									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obiectul: Strada Villor
Devizul: Strat de piatra sparta

SECTIUNEA TEHNICA									
SECTIUNEA FINANCIARA									
Nr	Simbol	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utiliaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
3.3.1	DA12A1	mc	554,060						
		Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoiroire;							
3.3.2	TRA01A40	tona	1 309,519						
		Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.							

Total manopera (ore)									
Total greutate materiale (tone)									

Cheltuieli directe		Material	Manopera	Utiliaj	Transport	Total			
--------------------	--	----------	----------	---------	-----------	-------	--	--	--



Total Devis fara TVA

Obiectul: Strada Viilor

Devisul: Strat de legatura

SECTIUNEA TEHNICA										
Capitolul de lucrari										
Nr	Simbol	Descriere	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
3.4.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	2 788,440						
3.4.2	DB02B1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum la straturile din impletituri, macadam sau pavaje din piatra;	100 mp	55,770						
3.4.2.1	20018304	Bitum pentru drumuri lichid nr. 1447	to	7,808						
3.4.3	TRA05A40	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic-speciale(cisterna, beton, etc) pe dist de 40	tona	7,808						
3.4.4	DB14B1	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	401,540						
3.4.4.1	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD20	to	402,745						
3.4.5	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	402,745						
Total manopera (ore)										
Total greutate materiale (tone)										


Cheftuieii directe

Total Devis fara TVA

Obiectul: Strada Viilor

Devisul: Strat de uzura

SECTIUNEA TEHNICA										
Capitolul de lucrari										
Nr	Simbol	Descriere	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
3.5.1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafetele bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	2 788,440						
3.5.2	DB02A1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu:suspensie de bitum filerizat la straturile din	100 mp	55,770						



3.5.2.1	20018304	beton de ciment sau mixturi asfaltice	to	5,577					
3.5.3	TRA05A40	Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic. speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 40	tona	5,577					
3.5.4	DB20E1	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare mecanica	mp	2 788,440					
3.5.4.1	20018326	Mixtura asfaltica BA18	to	287,890					
3.5.5	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	267,650					

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Cheieii directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
-----------------	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Strada Viilor

Devizul: Reprofilare santuri din pamant

SECTIUNEA TEHNICA										
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
3.6.1	TsA12XA	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor teren usor santuri trapezoidale pana la 0.5m	mc	1 125,000						
3.6.2	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	2 025,000						

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Cheieii directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
-----------------	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Strada Viilor


Devizul: Podet tubular cu diam. D=400mm

SECTIUNEA TEHNICA										
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
3.7.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.7-1.25 mc.cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in: pamant cu umiditate	mc	2,405						

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

SECTIUNEA FINANCIARA

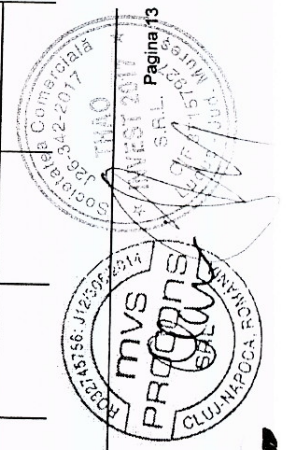

3.8.4	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat.	buc	12,000									
3.8.4.1	7101358	Indicator circulatii orizont. cat D = 600 mm F73 s1848	buc	12,000									
Total manopera (ore)													
Total greutate materiale (tone)													

Cheltuieli directe		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Devis fara TVA						

Obiectul: Strada Valea Bochii
 Devizul: Terasamente

SECTIUNEA TEHNICA												
Capitolul de lucrari												
Nr	Simbol	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)			
4.1.1	TSC02D1	100 mc	9,524									
		Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2										
4.1.2	TSA01XC	metr u cub	238,087									
		Sep. man. pamant, spatii intinse la deblee la canale deschise etc. in teren tare										
4.1.3	TRA01A10 P	tona	2,142,790									
		Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 10 km										
4.1.4	TSE06A1	100 mp	23,808									
		Pregatirea platformei de pamant in vederea asterneri unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in: pamant necoeziv										
Total manopera (ore)												
Total greutate materiale (tone)												

Cheltuieli directe		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Devis fara TVA						

Obiectul: Strada Valea Bochii
 Devizul: Fundatii din balast

SECTIUNEA TEHNICA												
Capitolul de lucrari												
Nr	Simbol	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)			
Total Devis fara TVA												




3.7.2	TRA01A10 P	naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	432,900								
3.7.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigetiva si anticapilara, cu asternere manuala.	mc	31,500								
3.7.4	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	70,200								
3.7.5	ACC09C1	Montare tub circ. beton armat 12,5m dn 400	m	92,500								
3.7.5.1	8418821	Tub reduct. beton armat d = 400 l = 2,5	buc	37,370								
3.7.6	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	24,680								
3.7.7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	25,000								
3.7.8	PB09B1	Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere pompa	mc	3,350								
3.7.8.1	2100995	Beton de ciment C35/45 clas. 3622	mc	3,377								
3.7.9	TRA05A40	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic. speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 40	tona	8,040								
3.7.10	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoire;	mc	18,755								
3.7.11	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	44,320								
Total manopera (ore)												
Total greutate materiale (tone)												

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Deviz fara TVA					

Obiectul: Strada Viilor

Devizul: Marcaje si indicatoare rutiere

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA							
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari				UM	Quantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
3.8.1	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticla;				km	1,090						
3.8.2	DF18A1	Plantarea stilogor pentru indicatoare de circulatie rutiera din: metal, confectionati industrial;				buc	12,000						
3.8.2.1	2100957	Beton de ciment B 200 clas. 3622				mc	1,200						
3.8.2.2	8901783	Stalp metalic confectionat industrial				buc	12,000						
3.8.3	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortantului cu autobetoniera de				tona	2,880						



					(Lei)
4.2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	887,850	
4.2.2	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	1 591,870	

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Strada Valea Bochii

Devizul: Strat de piatra sparta

SECTIUNEA TEHNICA

Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA					
					Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
4.3.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoire;	mc	400,130						
4.3.2	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	945,708						

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Strada Valea Bochii

Devizul: Strat de legatura

SECTIUNEA TEHNICA

Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA					
					Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
4.4.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminose a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	1 950,870						
4.4.2	DB02B1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor	100	39,020						



4.4.2.1	20018304	existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum in stratul inferior din impietruiri macadam sau pavaje din piatra;	mp																	
		Bitum pentru drumuri lichid nr 1447	to	5,463																
4.4.3	TRA05A40	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 40	tona	5,463																
4.4.4	DB14B1	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	280,930																
4.4.4.1	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD20	to	281,773																
4.4.5	TRA01A40	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 40 km.	tona	281,773																

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Cheltuieli directe		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Devis fara TVA						

Obiectul: Strada Valea Bochii

Devisul: Strat de uzura


SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Quantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
4.5.1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a stratului suport alcatuite din: suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	1 950,870						
4.5.2	DB02A1	Amorsarea suprafetelor stratului de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum fierizat la stratul din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100 mp	39,020						
4.5.2.1	20018304	Bitum pentru drumuri lichid nr 1447	to	3,902						
4.5.3	TRA05A40	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 40	tona	3,902						
4.5.4	DB20E1	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	1 950,870						
4.5.4.1	20018328	Mixtura asfaltica BA18	to	187,284						
4.5.5	TRA01A40	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 40 km.	tona	187,284						

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)



Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utiliaj	Transport	Total
--------------------	----------	----------	---------	-----------	-------

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Strada Valea Bochii

Devizul: Reprofilare santuri din pamant

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utiliaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)			
4.6.1	TsA12XA	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor teren usor santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	322,500									
4.6.2	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	580,500									

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)


Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utiliaj	Transport	Total
--------------------	----------	----------	---------	-----------	-------

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Strada Valea Bochii

Devizul: Podet tubular cu diam. D=400mm

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utiliaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)			
4.7.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,7-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catig 3	100 mc	0,520									
4.7.2	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	93,600									
4.7.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala.	mc	8,400									
4.7.4	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 40 km.	tona	18,720									
4.7.5	ACC09C1	Montare tub circ. beton armat 12,5m dn 400	m	20,000									
4.7.5.1	6418821	Tubeduct. beton armat d = 400 l = 2,5	buc	8,080									
4.7.6	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 30 km.	tona	4,920									
4.7.7	PC02A1	Coiraje pentru beton elevaltie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p	mp	7,000									



		cu suprafețe plane					
4.7.8	PB09B1	Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere pompa	mc	0,890			
4.7.8.1	2100995	Beton de ciment C35/45 clas 3822	mc	0,897			
4.7.9	TRA05A40	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 40	tona	2,136			
4.7.10	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoaire;	mc	5,000			
4.7.11	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	11,820			

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total

Total Deviz fara TVA


Obiectul: Strada Valea Bochii

Devizul: Podet tubular cu diam. D=600mm

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
4.8.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in: pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren cald 3	100 mc	0,200						
4.8.2	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	36,000						
4.8.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigetiva si anticapilara, cu asternere manuala,	mc	10,848						
4.8.4	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	24,177						
4.8.5	ACC08B1	Montare tub circ. beton prec. l=5m dn 600 premo	m	10,000						
4.8.5.1	6418936	Tubeduct. premo D = 600 p = 4 L = 5 b600sbp. islgc 2027	buc	2,020						
4.8.6	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	1,890						
4.8.7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafețe plane	mp	10,000						
4.8.8	PB09A1	Turnare beton armat b500 in fund. Talpi radiere manual	mc	0,430						
4.8.8.1	2100995	Beton de ciment C32/40 clas 3822	mc	0,433						
4.8.9	TRA05A40	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 40	tona	1,042						
4.8.10	PB09B1	Turnare beton armat b250 in fund. Talpi radiere pompa	mc	0,140						



5.1.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc cu comanda hidraulica.in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	9,191						
5.1.2	TSA01XC	Sap. man. pamant, spatii intinse la debitee la canale deschise etc. in teren tare	metru cub	229,764						
5.1.3	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist=10 km	tona	2,067,876						
5.1.4	TSE06A1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t.in: pamant necoeziv	100 mp	22,976						

Total manopera (ore)										
Total greutate materiale (tone)										
Cheltuieli directe										
Total Deviz fara TVA										

Obiectul: Strada 22 Decembrie
Devizul: Fundatii din balast

SECTIUNEA TEHNICA										
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Canitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
5.2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica.	mc	854,310						
5.2.2	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	1,904,005						

Total manopera (ore)										
Total greutate materiale (tone)										
Cheltuieli directe										
Total Deviz fara TVA										

Obiectul: Strada 22 Decembrie
Devizul: Strat de piatra sparta

SECTIUNEA FINANCIARA										
Cheltuieli directe										
Total Deviz fara TVA										



4.8.10.1	2100989	Beton de ciment C16/20 stas 3822	mc	0,141						
4.8.11	TRA05A40	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 40	tona	0,338						

Total manopera (ore)
 Total greutate materiale (tone)

Cheptuile directe	Material	Manopera	Utilitaj	Transport	Total
-------------------	----------	----------	----------	-----------	-------

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Strada Valea Bochil
 Devizul: Marcaje si indicatoare rutiere

SECTIUNEA TEHNICA										
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilitaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
4.9.1	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbille de sticla;	km	0,860						
4.9.2	DF18A1	Plantarea stipurilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	3,000						
4.9.2.1	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3822	mc	0,300						
4.9.2.2	6301793	Stalp metallic confectionat industrial	buc	3,000						
4.9.3	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-montanului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	0,720						
4.9.4	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	3,000						
4.9.4.1	7101358	Indicador circulatii orizontal, cerc D = 600 mm F3 s1848	buc	3,000						


Total manopera (ore)
 Total greutate materiale (tone)

Cheptuile directe	Material	Manopera	Utilitaj	Transport	Total
-------------------	----------	----------	----------	-----------	-------

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Strada 22 Decembrie
 Devizul: Terasamente

SECTIUNEA FINANCIARA										
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilitaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)



Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
5.3.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoiroie;	mc	387,810						
5.3.2	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	916,581						
Total manopera (ore)										
Total greutate materiale (tone)										

Cheltuieli directe		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Deviz fara TVA						

Obiectul: Strada 22 Decembrie
 Devizul: Strat de legatura

SECTIUNEA TEHNICA										
Capitolul de lucrari										
Nr	Simbol	Descriere	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
5.4.1	DB01B1	Cursantura mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminose a stratului suport alcătuit din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	1 866,020						
5.4.2	DB02B1	Amorsarea suprafetelor stratului de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum la straturile din impietrituri macadam sau pavaje din piatra;	100 mp	37,320						
5.4.2.1	20018304	Bitum pentru drumuri Icolhid nll 1447	to	5,225						
5.4.3	TRA05A40	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale(sisterna beton, etc) pe dist de 40 km.	tona	5,225						
5.4.4	DB14B1	Strat de baza din mixtura asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	268,710						
5.4.4.1	20018325	Mixtura asfaltica tip BAP20	to	268,516						
5.4.5	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 40 km.	tona	269,516						
Total manopera (ore)										
Total greutate materiale (tone)										

Cheltuieli directe		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Deviz fara TVA						



Obiectul: Strada 22 Decembrie
 Devizul: Strat de uzura

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
5.5.1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavele din piatra bitumata, executata cu peria mecanica;	mp	1 866,020						
5.5.2	DB02A1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bilum fierizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100 mp	37,320						
5.5.2.1	20018304	Bilum pentru drumuri tehnic nr 1447	to	3,732						
5.5.3	TRA05A40	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna.beton.etc) pe dist de 40	tona	3,732						
5.5.4	DB20E1	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare mecanica	mp	1 866,020						
5.5.4.1	20018528	Mixtura asfaltica BA16	to	179,138						
5.5.5	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	179,138						


Total manopera (ore)
 Total greutate materiale (tone)

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Deviz fara TVA					

Obiectul: Strada 22 Decembrie
 Devizul: Reprofilare santuri din pamant

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
5.6.1	TsA12XA	Saptura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor teren usor santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	337,500						
5.6.2	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	607,500						

Total manopera (ore)
 Total greutate materiale (tone)



Devizul: Podet tubular cu diam. D=600mm

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
5.8.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.7-1-1.25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren cald 3	100 mc	0,100						
5.8.2	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	36,000						
5.8.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala.	mc	5,448						
5.8.4	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 40 km.	tona	12,142						
5.8.5	ACC08B1	Montare tub circ. beton prec. l=5m din 600 premo	m	5,000						
5.8.5.1	6418936	Tubeduct. premo D = 600 p = 4 l = 5.86005sp. islgc 2027	buc	1,010						
5.8.6	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 30 km.	tona	0,945						
5.8.7	PC02A1	Cofraje pentru beton eleavate si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	10,000						
5.8.8	PB09A1	Turnare beton armat b500 in fund. Talpi radiere manual	mc	0,430						
5.8.8.1	2100995	Beton de ciment C32/40 sus 3922	mc	0,433						
5.8.9	TRA05A40	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 40	tona	1,042						
5.8.10	PB09B1	Turnare beton armat b250 in fund. Talpi radiere pompa	mc	0,140						
5.8.10.1	2100999	Beton de ciment C16/20 sus 3922	mc	0,141						
5.8.11	TRA05A40	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 40	tona	0,338						
Total manopera (ore)										
Total greutate materiale (tone)										
Cheltuieli directe										
Total Deviz fara TVA										

Obiectul: Strada 22 Decembrie

Devizul: Marcaje si indicatoare rutiere

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
5.9.1	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau	km	0,860						



Chefturile directe	Material	Manopera	Utiliaj	Transport	Total
Total Deviz fara TVA					


Obiectul: Strada 22 Decembrie					
Devizul: Podet tubular cu diam. D=400mm					

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utiliaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)	
5.7.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in: pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	1,560							
5.7.2	TRA01A10 P	Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	280,080							
5.7.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala.	mc	23,100							
5.7.4	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	51,500							
5.7.5	ACC09C1	Montare tub circ. beton armat 12,5m dn 400	m	60,000							
5.7.5.1	8418921	Tub aduct. beton armat d = 400 l = 2.5	bus	24,240							
5.7.6	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	14,145							
5.7.7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placa p cu suprafete plane	mp	20,000							
5.7.8	PB09B1	Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere pompa	mc	2,460							
5.7.8.1	2100985	Beton de ciment C35/45 stas 3622	mc	2,480							
5.7.9	TRA05A40	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna beton, etc) pe dist de 40	tona	5,952							
5.7.10	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoire.	mc	13,750							
5.7.11	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	32,500							
Total manopera (ore)											
Total greutate materiale (tone)											

Chefturile directe	Material	Manopera	Utiliaj	Transport	Total
Total Deviz fara TVA					

Obiectul: Strada 22 Decembrie					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Obiectul: Strada 22 Decembrie					
-------------------------------	--	--	--	--	--



		continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticla,											
5.9.2	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din metal, confectionati industrial;	buc	5,000									
5.9.2.1	2100957	Beton de ciment B 200 clas. 3822	mc	0,500									
5.9.2.2	6301793	Stalp metalic confectionat industrial	buc	5,000									
5.9.3	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	1,200									
5.9.4	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	5,000									
5.9.4.1	7101558	Indicator circul.tbl.okhol.r. cerc. D = 600 mm I73 s1848	buc	5,000									
Total manopera (ore)													
Total greutate materiale (tone)													

Cheltuieli directe		Material	Manopera	Utiliaj	Transport	Total
Total Deviz fara TVA						

Obiectul: Strada Fantana Popil
 Devizul: Terasamente

SECTIUNEA TEHNICA										
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utiliaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
6.1.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	22,358						
6.1.2	TSA01XC	Sap. man. pamant, spatii intinse la debitee la canale deschise etc. in teren tare	metru cub	558,947						
6.1.3	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	5 030,532						
6.1.4	TSE06A1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dnti nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de -10-12 t, in: pamant necoeziv	100 mp	55,895						
Total manopera (ore)										
Total greutate materiale (tone)										

Cheltuieli directe		Material	Manopera	Utiliaj	Transport	Total
Total						



Total Deviz fara TVA

Obiectul: Strada Fantana Popii
 Devizul: Fundatii din balast

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utiliaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
6.2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc		2 073,790			
6.2.2	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 40 km.	tona		4 621,851			

Total manopera (ore)
 Total greutate materiale (tone)

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utiliaj	Transport	Total

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Strada Fantana Popii
 Devizul: Strat de piatra sparta

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utiliaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
6.3.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoire;	mc		946,420			
6.3.2	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 40 km.	tona		2 236,865			


Total manopera (ore)
 Total greutate materiale (tone)

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utiliaj	Transport	Total

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Strada Fantana Popii
 Devizul: Strat de legatura

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				



6.5.4.1	20018326	Mixtura asfaltica BA.16		to	432.909
6.5.5	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.		tona	432.909

Total manopera (ore)					
Total greutate materiale (tone)					

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--------------------	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Deviz fara TVA					
----------------------	--	--	--	--	--

Obiectul: Strada Fantana Popii
Devizul: Reprofilare santuri din pamant

SECTIUNEA TEHNICA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
6.6.1	TsA12XA	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor teren usor santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	810.000		
6.6.2	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1.458.000		

Total manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--------------------	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Deviz fara TVA					
----------------------	--	--	--	--	--

Obiectul: Strada Fantana Popii
Devizul: Podet tubular cu diam. D=400mm

SECTIUNEA TEHNICA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
6.7.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,7-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catig 3	100 mc	0.780		
6.7.2	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 10 km	tona	140.400		
6.7.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigetiva si anticapilara, cu asternere manuala.	mc	12.600		

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--------------------	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Deviz fara TVA					
----------------------	--	--	--	--	--



Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
6.4.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	4 509,470						
6.4.2	DB02B1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum in straturile din impietriuri macadam sau pavaje din piatra;	100 mp	90,190						
6.4.2.1	20018304	Bitum pentru drumuri lehid nr 1447	to	12,627						
6.4.3	TRA05A40	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 40	tona	12,627						
6.4.4	DB14B1	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	649,360						
6.4.4.1	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD20	to	651,308						
6.4.5	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	651,308						

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Cheiiului directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total


Total Deviz fara TVA

Obiectul: Strada Fantana Popii

Devizul: Strat de uzura

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA										
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
6.5.1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	4 509,470						
6.5.2	DB02A1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu:suspensie de bitum fierizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100 mp	90,190						
6.5.2.1	20018304	Bitum pentru drumuri lehid nr 1447	to	9,019						
6.5.3	TRA05A40	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 40	tona	9,019						
6.5.4	DB20E1	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	4 509,470						



6.7.4	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 40 km.	tona	28,082								
6.7.5	ACC09C1	Montare tub circ. beton armat 12,5m dn 400	m	30,000								
6.7.5.1	6416821	Tub aduct. beton armat d = 400 l = 2.5	buc	12,120								
6.7.6	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 30 km.	tona	7,380								
6.7.7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	10,000								
6.7.8	PB09B1	Turnare beton armat b150 in fund. Taipi radiere pompa	mc	1,340								
6.7.8.1	2100955	Beton de ciment C35/45 clas 3822	mc	1,351								
6.7.9	TRA05A40	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 40	tona	3,242								
6.7.10	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoire;	mc	7,500								
6.7.11	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 40 km.	tona	17,730								

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Cheltuieli directe

Total Devis fara TVA


Obiectul: Strada Fantana Popii

Devisul: Marcaje si indicatoare rutiere

SECTIUNEA TEHNICA

Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Prețul unitar (Lei)	SECTIUNEA FINANCIARA				
						Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Prețul total (Lei)
6.8.1	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticla;	km	2,160						
6.8.2	DF18A1	Plantarea stipurilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	5,000						
6.8.2.1	2100957	Beton de ciment B 200 clas 3822	mc	0,500						
6.8.2.2	6301783	Stalp metalic confectionat industrial	buc	5,000						
6.8.3	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-montanului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	1,200						
6.8.4	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	5,000						
6.8.4.1	7101358	Indicator circulabil ohtal.r. cerc D = 600 mm 173 s1848	buc	5,000						

Total manopera (ore)




Total greutate materiale (tone)						
Chestuile directe		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Deviz fara TVA						

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)			
7.1.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	16,248									
7.1.2	TSA01XC	Sap. man. pamant, spatii intinse la deblee la canale deschise etc. in teren tare	metru cub	406,200									
7.1.3	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	3 655,800									
7.1.4	TSE06A1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dnti nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu ruluu compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant necoeziv	100 mp	40,619									
Total manopera (ore)													
Total greutate materiale (tone)													

Chestuile directe		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Deviz fara TVA						

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)			
7.2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	1 504,000									
7.2.2	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatorilor cu autobasculanta pe dist. = 40 km.	tona	3 351,956									



Total manopera (ore)									
Total greutate materiale (tone)									
Cheltuieli directe		Material	Manopera	Utiliaj	Transport	Total			
Total Deviz fara TVA									

Obiectul: Strada Mihai Voda
Devizul: Strat de piatra sparta

SECTIUNEA TEHNICA									
Capitolul de lucrari									
Nr	Simbol	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utiliaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
7.3.1	DA12A1	mc	892,930						
7.3.2	TRA01A40	tona	2 110,440						

Total manopera (ore)									
Total greutate materiale (tone)									

Cheltuieli directe		Material	Manopera	Utiliaj	Transport	Total
Total Deviz fara TVA						

Obiectul: Strada Mihai Voda
Devizul: Strat de legatura

SECTIUNEA TEHNICA									
Capitolul de lucrari									
Nr	Simbol	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utiliaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
7.4.1	DB01B1	mp	3 256,660						
7.4.2	DB02B1	100 mp	65,130						
7.4.2.1	20018304	to	9,118						
7.4.3	TRA05A40	tona	9,118						
7.4.4	DB14B1	tona	468,960						



7.4.1	20016325	Mecanica; Mixture asfaltice tip BAO20	to	470,367						
7.4.5	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.= 40 km.	tona	470,367						

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--------------------	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Strada Mihai Voda
Devizul: Strat de uzura

SECTIUNEA TEHNICA


Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
7.5.1	DB01A1	Curăţirea mecanică în vederea aplicării îmbrăcămintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din : suprafeţe bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatră bitumate, executată cu peria mecanică;	mp	3 256,660						
7.5.2	DB02A1	Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza sau a îmbrăcămintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzura din mixture asfaltice, executată cu suspensie de bitum fierizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100 mp	65,130						
7.5.2.1	20016304	Bitum pentru drumuri tehnici 1447	to	6,513						
7.5.3	TRA05A40	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale(cisterna, beton, etc) pe dist de 40	tona	6,513						
7.5.4	DB20E1	Asfalt turnat pe partea carosabila, în grosime de : 4 cm cu asternere mecanică	mp	3 256,660						
7.5.4.1	20016326	Mixture asfaltice BA,16	to	312,639						
7.5.5	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.= 40 km.	tona	312,639						

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--------------------	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Strada Mihai Voda



Devizul: Reprofilare santuri din pamant

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utiliaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
7.6.1	TSA12XA	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor teren usor santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	604,000						
7.6.2	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1 087,200						

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Cheltuieli directe		Material	Manopera	Utiliaj	Transport	Total
Total Deviz fara TVA						

Obiectul: Strada Mihai Voda

Devizul: Podet tubular cu diam. D=400mm

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utiliaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
7.7.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in: pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	1,495						
7.7.2	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	269,100						
7.7.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticaplara, cu asternere manuala.	mc	27,300						
7.7.4	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	60,840						
7.7.5	ACC09C1	Montare tub circ. beton armat 12,5m dn 400	m	57,500						
7.7.5.1	6418221	Tub aduct. beton armat d = 400 l = 2,5	buc	23,230						
7.7.6	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	14,145						
7.7.7	PC02A1	Cofraje pentru beton elavatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	25,000						
7.7.8	PB09B1	Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere pompa	mc	2,910						
7.7.8.1	2100995	Beton de ciment C35/45 stas 3822	mc	2,933						
7.7.9	TRA05A40	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale(cisterna, beton, etc) pe dist de 40	tona	7,040						
7.7.10	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri.	mc	16,250						



7.7.11	TRA01A40	cu asternere mecanica executate cu impanare si innoiroire; Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobusculeanta pe dist.= 40 km.	tona	38,410					
--------	----------	---	------	--------	--	--	--	--	--

Total manopera (ore)									
Total greutate materiale (tone)									

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--	--	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Deviz fara TVA						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Obiectul: Strada Mihai Voda
Devizul: Marcaje si Indicatoare rutiere

SECTIUNEA TEHNICA										
Capitolul de lucrari										
Nr	Simbol		UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
7.8.1	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticla;	km	1,610						
7.8.2	DF18A1	Plantarea stipurilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	2,000						
7.8.2.1	2100957	Beion de ciment B 200 stac 3622	mc	0,200						
7.8.2.2	6301793	Stalp metalic confectionat industrial	buc	2,000						
7.8.3	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	0,480						
7.8.4	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	2,000						
7.8.4.1	7101358	Indicator circulatibnKol.r. caps D = 800 mm F73 s1848	buc	2,000						


Total manopera (ore)									
Total greutate materiale (tone)									

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--	--	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Deviz fara TVA						
----------------------	--	--	--	--	--	--

		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
		%					

Total Cheltuieli Directe						
--------------------------	--	--	--	--	--	--



EXALONAREA CONTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI
- Imunatarea infrastructurii nautice in sat Razoare, judetul Mures" - 4 km

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Capitole de lucru																								
1. Cheltuieli pentru achiziția și montajul echipamentelor																								
2. Cheltuieli pentru achiziția și montajul echipamentelor electrice																								
3. Cheltuieli pentru proiectare și servicii similare																								
4. Salarii																								
5. Consumabile																								
6. Transport																								
7. Altele																								
TOTAL																								
8. Cheltuieli pentru achiziția și montajul echipamentelor electrice																								
9. Cheltuieli pentru proiectare și servicii similare																								
10. Salarii																								
11. Consumabile																								
12. Transport																								
13. Altele																								
TOTAL																								
14. Cheltuieli pentru achiziția și montajul echipamentelor electrice																								
15. Cheltuieli pentru proiectare și servicii similare																								
16. Salarii																								
17. Consumabile																								
18. Transport																								
19. Altele																								
TOTAL																								
20. Cheltuieli pentru achiziția și montajul echipamentelor electrice																								
21. Cheltuieli pentru proiectare și servicii similare																								
22. Salarii																								
23. Consumabile																								
24. Transport																								
25. Altele																								
TOTAL																								
26. Cheltuieli pentru achiziția și montajul echipamentelor electrice																								
27. Cheltuieli pentru proiectare și servicii similare																								
28. Salarii																								
29. Consumabile																								
30. Transport																								
31. Altele																								
TOTAL																								
32. Cheltuieli pentru achiziția și montajul echipamentelor electrice																								
33. Cheltuieli pentru proiectare și servicii similare																								
34. Salarii																								
35. Consumabile																								
36. Transport																								
37. Altele																								
TOTAL																								
38. Cheltuieli pentru achiziția și montajul echipamentelor electrice																								
39. Cheltuieli pentru proiectare și servicii similare																								
40. Salarii																								
41. Consumabile																								
42. Transport																								
43. Altele																								
TOTAL																								

Intocmit: **Ing. Ilie Olar**

Cheltuieli indirecte			
Profit		%	%
Total General fara TVA			
TVA (19%)			
TOTAL GENERAL (Lei)			

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Sofmagazin, www.winocdeviz.ro

